RESIFLEX® SK

ЛЕНТА ДЛЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ЗАЗОРОВ

RESIFLEX® SK
ЛЕНТА ДЛЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ЗАЗОРОВ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

/ Расширительно-компенсационная лента для формирования стыков между строительными элементами, в частности, на участках используемых и неиспользуемых конструкций крыши, а также строительных элементов, соприкасающихся с землей.

/ При этом RESIFLEX® SK может использоваться также на переходах от горизонтальных стыков е вертикальным стыкам, а также в зонах с входящими углами и падугами. RESIFLEX® SK не может использоваться там, где требуются конструкции со свободными и неподвижными фланцами.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

RESIFLEX® SK является самоклеящейся расширительно-компенсационной лентой, изготовленной на основе синтетического каучука СКЭПТ (EPDM) и армированной стеклонитью по внешним краям. Внутренняя часть ленты RESIFLEX® SK, работающая на расширение, не армирована. Нижняя сторона имеет самоклеящийся слой битума, модифицированного полимерами; этот слой защищен съемной разделительной пленкой.

/ RESIFLEX® SK может создавать долговечные соединения со всеми гидроизоляционными материалами RESITRIX®. Использование в комбинации с другими типами материалов допускается исключительно по согласованию с нашим техническим специалистом.

/ RESIFLEX® SK соответствует требованиям DIN 4102, лист 1 (класс строительных материалов B2), а также классу E согласно DIN EN 13501-1.

/ RESIFLEX® SK сертифицирован на предмет соответствия требованиям ЕС (маркировка CE) по DIN EN 13956, а также по DIN EN 13967.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Лента RESIFLEX® SK предпочтительно клеится на предварительно выполненное контактное уплотнение, при этом контактное уплотнение проходит поверх стыка непрерывно. Края расширительно-компенсационной ленты RESIFLEX® SK следует наварить на ширину не менее 40 мм, используя горячий воздух. Неармированная зона, работающая на расширение, размещается поверх стыка и остается неприкленной. В исключительных случаях RESIFLEX® SK может прокладываться до монтажа контактных уплотнений, если это потребуется в ходе производства строительных работ. При этом достаточно только наклеить самоклеящуюся ленту после сплошного грунтования с использованием грунтовки FG 35, приваривание кромок ленты не требуется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МАТЕРИАЛА	
НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА	2,5 мм ± 10 %
ОБЩАЯ ШИРИНА	500 мм ± 0,8 %
ШИРИНА НЕАРМИРОВАННОЙ ЗОНЫ, РАБОТАЮЩЕЙ НА РАСШИРЕНИЕ	80 мм ± 10 %
ОБЩАЯ МАССА	ок. 2,75 кг/м ^{2}
ДЛИНА РУЛОНА	10 м

ЕДИНИЦА ПОСТАВКИ
8 рулонов

БЕЗОПАСНОСТЬ:

При обращении с нашими продуктами соблюдайте указания, представленные в наших паспортах безопасности ЕС, и указания по безопасности на этикетках наших единиц поставки. В частности, следует соблюдать предписания Регламента об опасных веществах и Правила техники безопасности, предписываемые профсоюзами.

По состоянию на: март 2014 г.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НЕАРМИРОВАННОЙ ЗОНЫ, РАБОТАЮЩЕЙ НА РАСТЯЖЕНИЕ

Прочность на разрыв по DIN EN 12311-B (Н/мм2)	l: 6,1	q: 6,3
Относительное удлинение при разрыве по DIN EN 12311-B (%)	l: 506	q: 584
Прочность на раздир по DIN EN 12310-2 (Н)	l: 30	q: 36
Водонепроницаемость по DIN EN 1928-B (бар)	4	
Сопротивление отслаиванию внутри поперечных швов по DIN EN 12316-2 (Н/ 50 мм)	139	
Сопротивление сдвигу внутри поперечных швов по DIN EN 12317-2 (Н/ 50 мм)	369	
Стойкость к УФ-излучению по DIN EN 1297	требования выполнены	

СТРУКТУРА

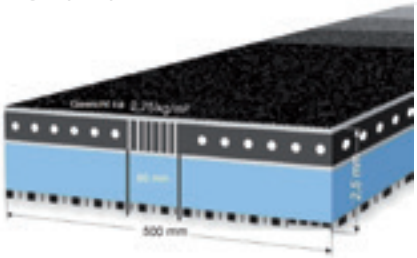

- ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТ
- СКЭПТ
- СТЕКЛЯННАЯ НИТЬ
- БИТУМ, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПОЛИМЕРАМИ
- ПЭ ПЛЕНКА

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АРМИРОВАННЫХ КРАЕВЫХ ЗОН

Макс. растягивающее усилие по DIN EN 12311-2-A (Н/50 мм)	l: 600	q: 555
Изменение размеров через 6 часов при 100 °C по DIN EN 1107-2 (%)	l: 0,0	q: 0,05
Сопротивление отслаиванию шва по DIN EN 12316-2 (Н/50 мм)	378	
Прочность шва при сдвиге по DIN EN 12317-2 (Н/50 мм)	328	

l: Продольное направление

q: Поперечное направление

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной упаковке.

CARLISLE CM EUROPE

Сведения и описания продуктов, представленные в этой публикации, составлены честно и добросовестно на основании нашего опыта и результатов испытаний. Они не могут служить основанием для притязаний на возмещение ущерба. Мы сохраняем за собой право на технически целесообразные конструктивные и программные изменения, отвечающие нашим высоким требованиям к качеству и служащие дальнейшему прогрессу.

CE

CARLISLE®
Construction Materials GmbH
Schellerdamm 16
21079 Hamburg

Отдел сбыта:
Тел: +49 (0)40 788 933 200
Факс: +49 (0)40 788 933 201

Технологический отдел:
Тел: +49 (0)40 788 933 220
Факс: +49 (0)40 788 933 221

Эл. почта:
info@ccm-europe.com

Веб-сайт:
www.resitrix.com